

Inhoud 4-benen systeem

Voor aan de zaling:

- 2x vlienderoog
- 2x D-sluiting
- 2x blokje
- 4x popnagels kort

Voor aan de mast:


- 2x kunststof kikker
- 4x popnagels lang

Voor aan de giek:

- 4x vlienderoog
- 8x popnagels kort

Jacklijnen:

- 2x 6 meter afgebrand
- 2x 8 meter voorzien van low friction ring
- 2x 11 meter voorzien van low friction ring
- 2x 16 meter voorzien van low friction ring

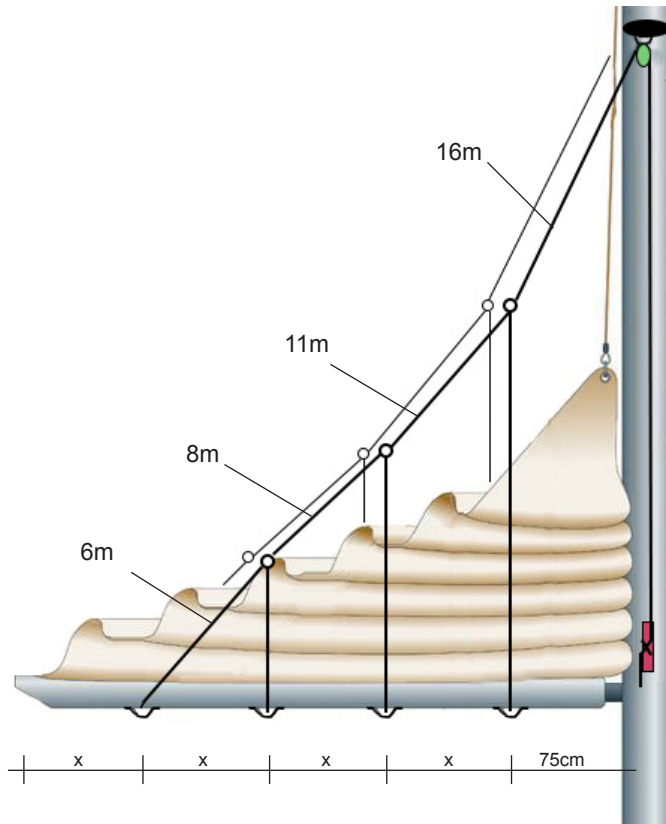

Montageinstructie 4-benen systeem

1. Aan de onderkant van de bovenste zaling monteer je een vlinderoog*. De precieze locatie is naar eigen inzicht, maar zal rond de 30 centimeter van de mast af zijn.
2. Hang de blokjes aan de vlinderogen met behulp van de meegeleverde D-sluiting.
3. Aan de onderkant van de giek monteer je vier vlinderogen*. Het eerste vlinderooegje plaats je ongeveer 75cm van de mast af. De overige lengte verdeel je in vier gelijke delen.
4. Indien er nog geen kikkers aan je mast zitten kan je onze kikkers monteren*. De ideale plek is 10 centimeter boven de giekhoogte.
5. Je kan nu de lijnen gaan inhangen!
Begin met de 16m jacklijn. Hang die door het blokje en bevestig het uiteinde aan de kikker. Haal vervolgens de 11m lijn door de low friction ring en knoop hem met een paalsteek aan het eerste vlinderoog in de giek. Herhaal deze stappen met de 8m en 6m jacklijnen.
6. Eventuele overlengte van de lijnen kan je afsnijden. Vergeet de uiteinden niet af te branden om rafelen te voorkomen!

*De meegeleverde popnagels zijn geschikt voor de vlinderogen en de kikkers. Je kan voorbereiden met een 5mm boortje. Let wel op eventuele lijnen of bedrading in de giek en de zaling bij de montage ervan.